



0554150

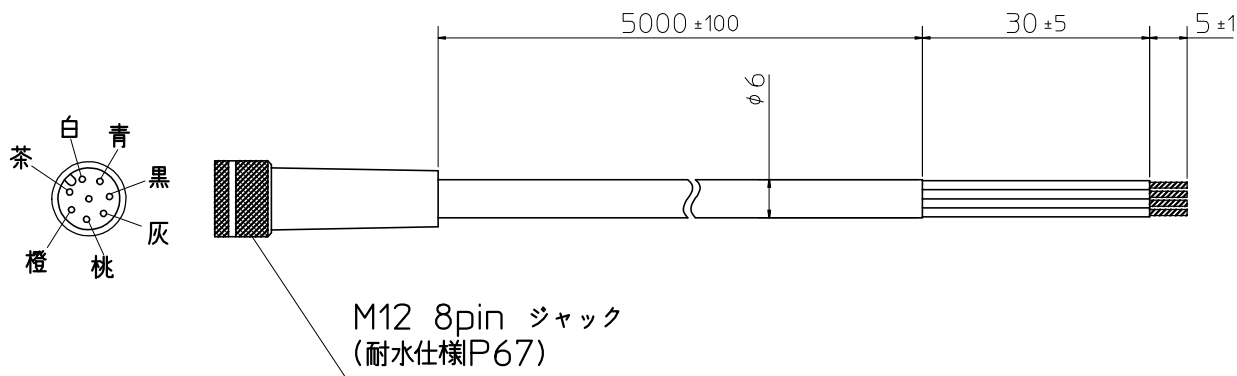

M12 8pin ジャック
(耐水仕様P67)

線心の構造と識別



No	1	2	3	4	5	6	7
色	茶	白	青	黒	灰	桃	橙



導体抵抗	Ω/km	230以下
耐電圧気中	V/分	1000
絶縁抵抗	MΩ・km	10以上

- (注)
1. 導通検査後ノ納入トスル。
 2. コードト成形部ノ密着ガトレイルコート。
 3. 半田連結部ハ収縮チューブデ保護スルコト。
 4. ケーブルノ仕様ハ仕様別途打合せ。
 5. 素線ハロボットケーブルトスル。
 6. シース色ハ黒トスル。
 7. 素線絶縁体径ハ1.2mm程度トスル。

納入形態

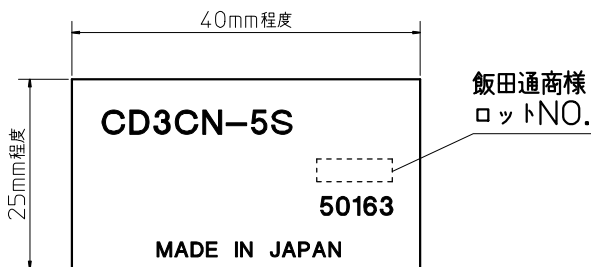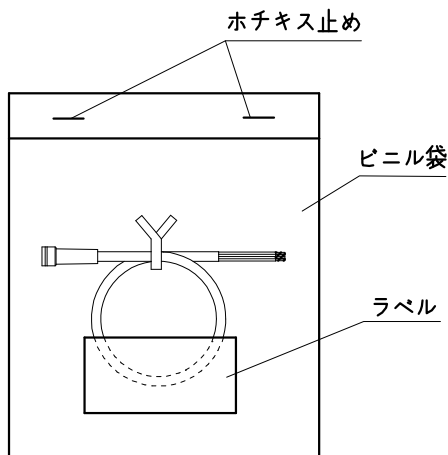

- (注)
1. ラベルサイズ,印字内容ハ上記(図)トスル。
 2. ラベルハ白地ニ黒文字トスル。

CON.NO	QUAN	NAME		MATERIAL	STANDARD	DISPOSAL	REMARKS
A4	SCALE X	UNIT m.m	DATE 2004.2.9	DESCRIPTION CD3CN-5S (M12/J φ6 5m Cable)			
APPROVED BY K.Matsumoto	CHECKED BY R.Kumo	DRAWN BY S.Nishimura	DESIGNED BY S.Nishimura	ITEM 部 品 ☑			
3RD ANGLE PROJECTION	OPTEX FA CO.,LTD.			DRAWING NO 0554150			