



~60 (mating connector+housing+cable)
~25 (mating connector + cable)
x = needed height:
~60 (Gegenstecker+Steckergehäuse+Verdrahtung)
~25 (Gegenstecker+Verdrahtung)
x = Platzbedarf:


Ansicht "A"
view "A"

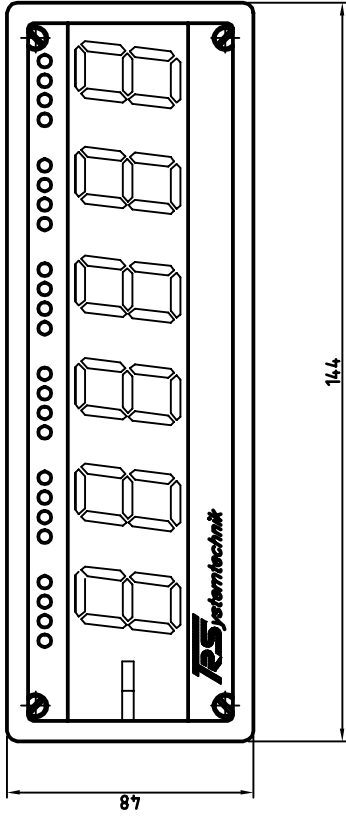

Ansicht "A"
view "A"

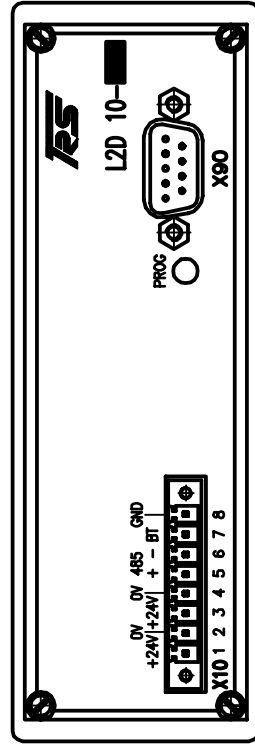

Schalttafelabschnitt: 138*1 x 45*46
for switch board frame:

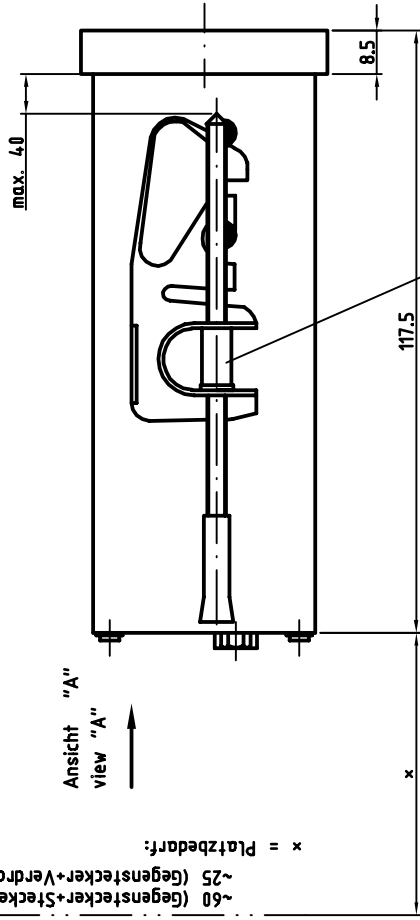

Befestigungsspannen zur Montage abnehmbar
clamps for assembly removable

Die Befestigung erfolgt von hinten mittels seitlich angebrachten Befestigungsspannen
Mounting is done from rear using the clamps which are attached at the sides of the case

all dimensions in mm

	TR Electronic GmbH Eglishalde 6 78647 Trossingen Telefon 07425/228-0		Maßstab 1:1 DIN A3		Projekt-Nr.:
			Artikel-NR.:		
			Bestell-NR.:		
			PBD 10 Maßzeichnung dimensional drawing		
			Erstellt/23.02.98	Name	
			Bearb.	Habetler	
			Gepr.		
			Norm		
Steckerbelegung:			Zeichnungs-NR.:		Blatt
Zust./ Änderung	Datum	Name	04-K703-VR001		1
			EDV-Nr.:		BL