




-68 (mating connector+housing+cable)
-25 (mating connector + cable)
x = needed height:
-68 (Gegenstecker+Steckergehäuse+Verdrahtung)
-25 (Gegenstecker+Verdrahtung)
x = Platzbedarf:

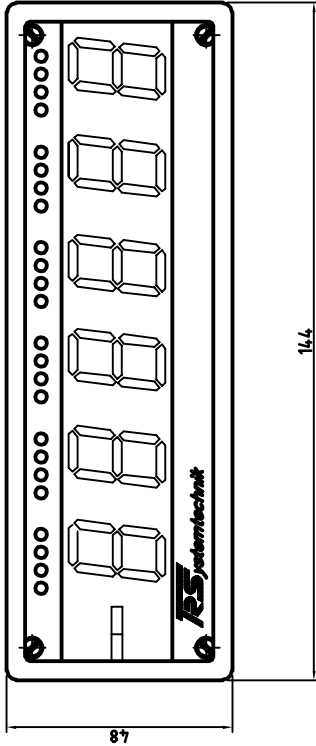

Ansicht "A"
view "A"

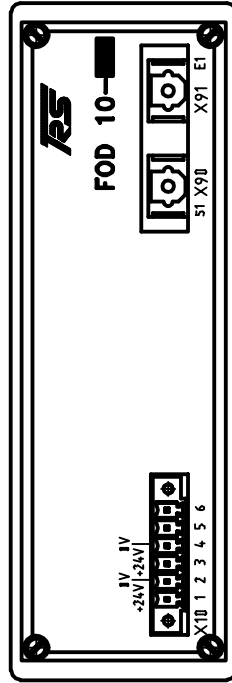

Schalttafelabschnitt: 138*1 x 45*46
for switch board frame:

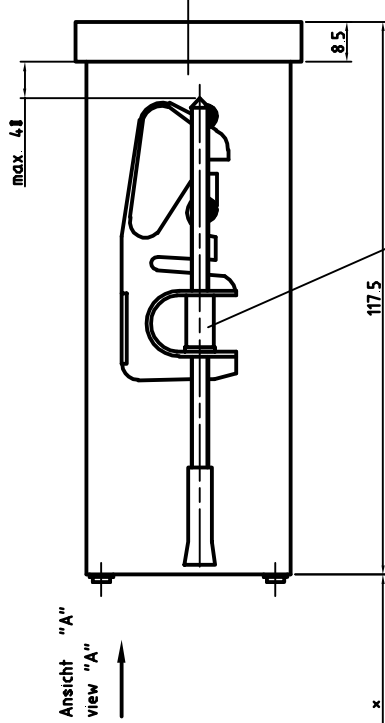

Befestigungsspannen zur Montage abnehmbar
clamps for assembly removable

Die Befestigung erfolgt von hinten mittels
seitlich angebrachten Befestigungsspannen
Mounting is done from rear using the clamps
which are attached at the sides of the case

all dimensions in mm

TR		TR Electronic GmbH Egishalde 6 78647 Trossingen Telefon 17425/228-1		Maßstab 1:1		DIN A3		Projekt-Nr.:	
				Artikel-NR.:		Bestell-NR.:			
				Name		Datum		FOD 10 Maßzeichnung dimensional drawing	
				Erstellt		04.03.98		Koslowski	
				Bearb.					
				Gepr.					
				Norm					
				Steckerbelegung:				Zeichnungs-NR.:	
								04-K703-VR002	
				Datum		Name		EDV-NR.:	
				Zust.		Änderung		Blatt	
								1	
								B1	